F2402ユーティリティインストールガイド

本書では、F2402ユーティリティをWindows Vistaへインストールする方法を説明しています。
F2402ユーティリティは、音声通話や各種設定を行うためのユーティリティです。

動作環境について

パソコンの動作環境は、次のとおりです。

項　目	必要環境
パソコン本体	PCカードスロット（Type Ⅱ）を持つPC/AT互換機
対象OS（各日本語版）	Windows Vista
必要メモリ	512MB以上

インストール／アンインストール前の注意点

- F2402ユーティリティのインストール／アンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザで行ってください。それ以外のユーザで行うとエラーになる場合があります。
- 操作を始める前に他のプログラムが稼動中でないことを確認し、稼動中のプログラムがある場合は終了してください。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」または［続行］をクリックするか、パスワードを入力して［OK］をクリックしてください。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- パソコンの操作方法、管理者権限の設定などについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- FOMA端末の取り扱い方法、F2402ユーティリティの操作方法については、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。

F2402ユーティリティをインストールする

- 操作の前に、必ず「インストール／アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P1

1 ドコモのホームページよりダウンロードしたF2402ユーティリティ（exeファイル）を実行し、任意のフォルダに解凍

2 （スタート）→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック

3 「名前」に<任意のフォルダ名>￥F2402_Utility￥setup.exeと入力して［OK］をクリック

4 ［次へ］をクリック

5 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は「使用許諾契約の条項に同意します」を選択して［次へ］をクリック
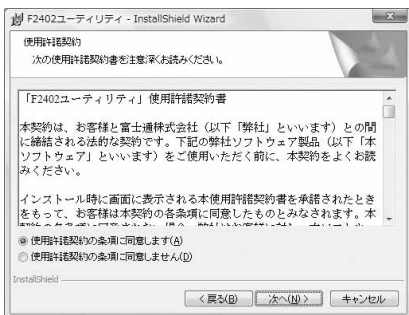
6 インストール先のフォルダを確認し、［次へ］をクリック

- インストール先を変更する場合は、［変更］をクリックしてインストール先を指定してください。

7 ［インストール］をクリック

8 ［完了］をクリック

お知らせ

- Windowsを再起動する旨のメッセージが表示された場合は、画面の指示に従い再起動してください。
- F2402ユーティリティをインストール後、パソコンを再起動する旨の画面が表示されなかった場合は、以下の方法で「F2402 Watcher」を起動してから、F2402ユーティリティをご使用ください。
  - （スタート）→「すべてのプログラム」→「スタートアップ」→「F2402 Watcher」の順にクリック

F2402ユーティリティ Windows Vista版のWindows 2000/XP版との差分

Windows Vista版では、以下のような動作となります。

●「各種設定」－「音声」の「コンピュータの電源OFF/電源設定でのスリープ移行時に音声通話を切断する」について
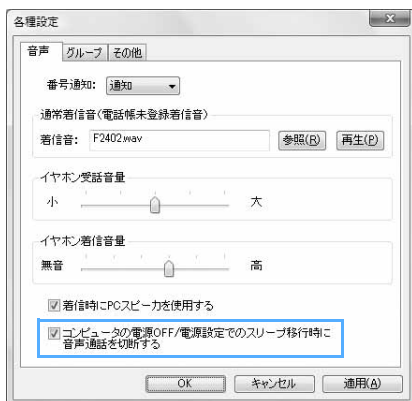
- 本設定は、Windows Vistaの電源設定によるスリープ移行時には有効です。ただし、ユーザーの手動操作（電源ボタンを押す、ノートブックのLCDを閉じるなど）では無効です。
- 本設定をチェックしていない場合、音声通話中にパソコンの電源OFF、または再起動の操作をすると次の画面が表示されます。

この画面が表示されたら、「キャンセル」をクリックしてください。「今すぐシャットダウン」をクリックした場合、保存していない作業を失う可能性があります。

- F2402ユーティリティを再インストールした場合、前回F2402ユーティリティ使用時の「各種設定」の内容が引き継がれます。

F2402ユーティリティをアンインストールする

- 操作の前に、必ず「インストール／アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P1
- アンインストールの前に、必ずF2402ユーティリティやF2402 Watcher（常監視プロセス）を終了させてください。

1 **（スタート）→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」を順にクリック**

2 **「プログラムのアンインストールまたは変更」画面で「F2402ユーティリティ」を選択して「アンインストール」をクリック**

3 **「F2402ユーティリティをアンインストールしますか？」と表示されていることを確認して［はい］をクリック**

F2402ユーティリティのアンインストールを開始します。

お知らせ

- 削除画面で「FOMA F2402ユーティリティ」が表示されていないときは、再度「F2402ユーティリティをインストールする」の操作を行ったあとに、アンインストールを行ってください。→P1
- アンインストールを行っても、電話帳、リダイヤル、着信履歴、グループデータは削除されません。完全に削除したい場合は、F2402ユーティリティをインストールしたフォルダ（標準では「C:¥ProgramData¥F2402 Utility」）を削除してください。

'07. 4（1 版）
CA92002-5177